


ALC板（天井・軽設備用 インサート）

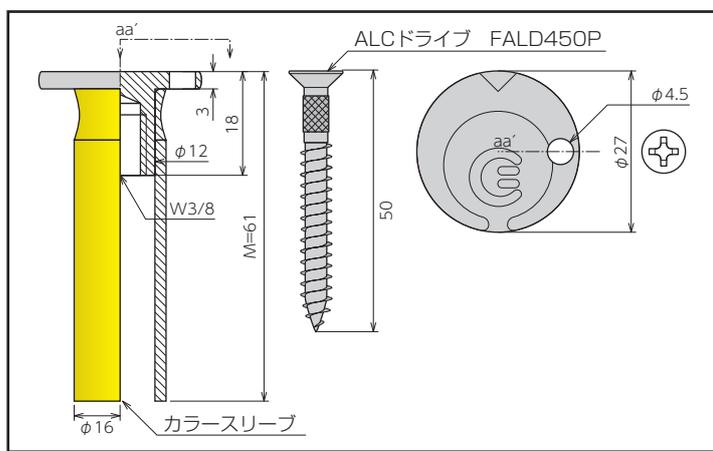

ALC板対応厚：100～200mm


- カラー Sleeve（黄）のため、下からのインサート位置が見やすい。
- カラージョイント Sleeve（黄）をつけることにより、厚い板に対してのインサート位置もわかります。
- ALCビスで上から1カ所固定により、共回りが無い。
- スラブ上がりのインサートのため、作業が容易にできます。

※突き上げ強度最大荷重 0.7kN

品番	全長M	梱包数	ねじ径	ドリル径・mm	許容荷重
ALC-3000	61	200入	w3/8	φ16.5	1.1kN
ALC-3000L	111				

※ALC板の支持間隔や現場の使用環境状態により、ALC板の許容荷重が異なります。
ALC板の許容荷重を考慮した上でご使用をご検討下さい。

■ 施工手順

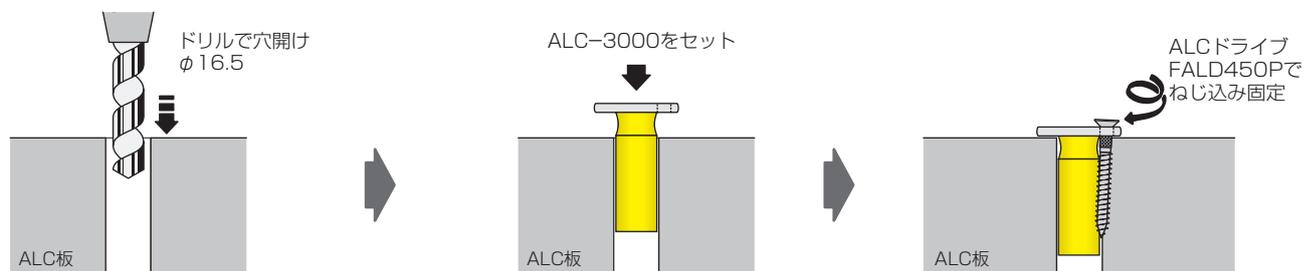

※全ネジボルト固定時の強いトルクでの締め込みはしないで下さい。

お問い合わせは…

株式会社ミツケンコーポレーション

本社：〒135-0052東京都江東区潮見1丁目10番6号
Tel.03(5606)3351 Fax.03(5606)3352
営業所：東京・大阪 / 商品センター：茨城

<http://www.mitsuken.co.jp>