

革命! 進化したインサート

プロの手で
実感してください。

ロックインサートシリーズ

PTA 特許

(受注対応品)

(LOCK) 〔 種類 ユニクロ・ドブ(z)・ステンレス(sus) 〕

従来品の約1/3の軽さ

軽い

職人さんに優しい
(作業効率アップ)


強い

(安定した埋設強度)

ロック
(より安心)

全ネジボルトが安心
緩みにくい構造

摩擦作用と反発力でロック

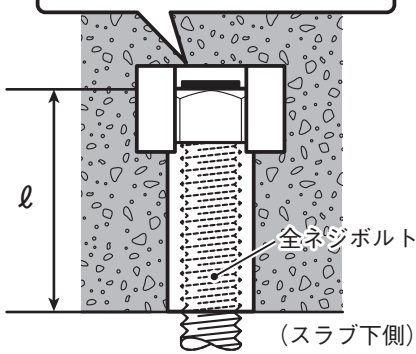


l = 全ネジボルトが躯体内に入る長さ

特徴

規格構造材料 (JISB1181) 六角ナット (全ネジボルト破断以上の強度) をコンクリートに直接付着・埋設させ、しっかりと締め込みすることによりインサート頭部分が**全ネジボルトを摩擦作用・樹脂材の圧縮による反発力で (ロック) 緩みにくい構造。**

(JUV 試験) ねじ緩み試験により、従来型スチールインサートより約3倍の時間、ボルトが緩みにくかったことを確認。

※ 配筋後の**インサート打込みステッキ棒 (別売り)** もご用意しております。

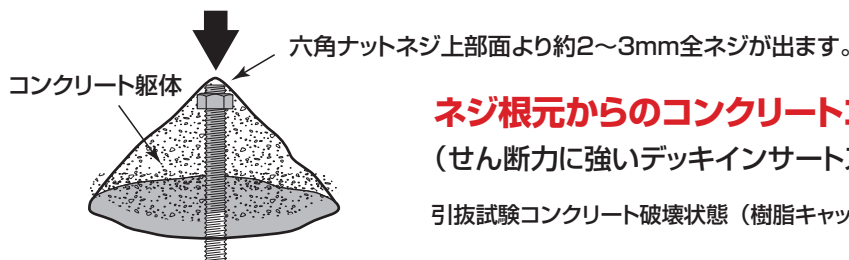

ネジ根元からのコンクリートコーン状 (円錐形) で支持。
(せん断力に強いデッキインサートスプリングタイプ!!)

引抜試験コンクリート破壊状態 (樹脂キャップ・スリーブは除いた状態で表示しています)

〔 型枠工法別インサート選定方法 〕

<p>合板型枠(コンパネ)</p> <p>LSTA (Lセーフティー)</p> 	<p>合板型枠(コンパネ)</p> <p>LMC / LPA (Lコプラ / Lピース)</p> 	<p>合板型枠+断熱材</p> <p>LDPDS (LシャークS)</p> 	<p>合板型枠+断熱材</p> <p>LDPD (Lシャーク)</p> <p>多用途</p> 	<p>デッキ型枠</p> <p>LMS (Lスプリンター)</p> 	<p>デッキ吹付け</p> <p>LMSZ (LスプリンターZ)</p> 
--	---	--	--	--	---

※ロックインサート3分・4分サイズのインサート本体の色・形状等は一部異なっております。