


ウッドターボ WT (木材用) 固定インサート



- 施工の確実性とスピード化を実現。 (先打ち込み)
- 木材とインサート及び固定ビスの噛み合いを高めるためのローレット加工。
- 上から大きなインサート頭径で支えるため安定した引張強度が保たれます。

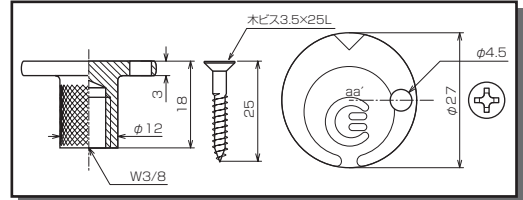

合板型枠厚み 20mm (許容荷重 1.1kN)


※木材 (合板型枠) 等の支持スパンによって強度が異なります。
木材 (合板型枠) の許容荷重を考慮した上で、ご使用ください。

(固定ビス: 3.5×25L 入り)

品番	ねじ径	ドリル径	入り数	許容荷重
WT-3000	W3/8	φ15	500	1.1kN

※突き上げ強度61kgf

■施工手順

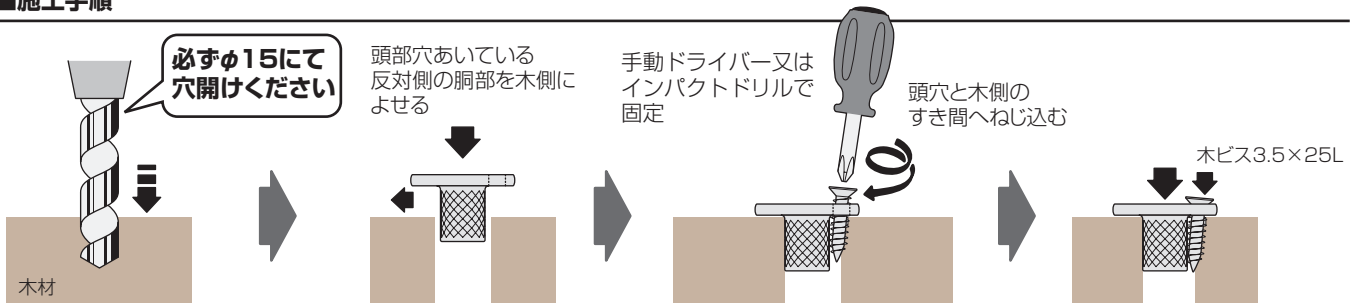


ウッドハンガー WG 安心、安全のビス2点止め



- 木材合板型枠等に使用 (厚み 25mm 以上)
- 天井、床向きに使用
- 安全性を考慮した2カ所固定

(後打ち込み)

■施工例

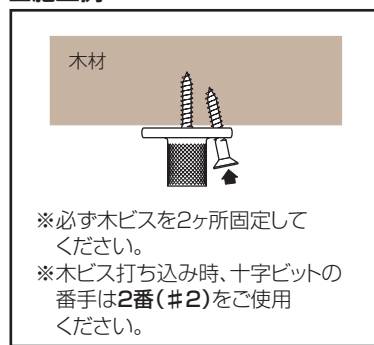


※ [3.1×25L / 3.5×25L] 1本使用

※母材全体の構造上の強度について、確認の上、十分考慮した上2本ご使用下さい。

品番	ねじ径	入り数	許容荷重
WG-3000	W3/8	500	1.0kN

※小袋100ヶ入り

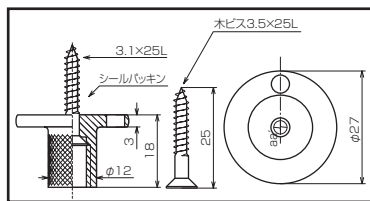

本カタログに掲載している内容はカタログ編集時の標準的な製品仕様に基づくものです。より良い製品作りのため、予告なしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。また、仕様変更により製品の外觀が多少変更になっている場合がありますが、機能的に大きな変更のない場合は旧仕様品の写真を使用している場合もあります。

お問い合わせは…

株式会社ミツケンコーポレーション

本社: 〒135-0052 東京都江東区潮見1丁目10番6号
Tel. 03 (5606) 3351 Fax. 03 (5606) 3352
営業所: 東京・大阪 / 商品センター: 茨城

<http://www.mitsuken.co.jp>